



# GENERATOR WODY ALKALICZNEJ I WODOROWEJ HIDROSALUD RO DETOX

**hidrosalud**  
WE CARE ABOUT WATER

**RO  
DETOX**

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Model:	<b>RO DETOX</b>
Typ:	stacja filtracji molekularnej, dystrybutor, generator wody alkalicznej i wodorowej
Dostępne kolory:	biały, srebrny   czarny przedni panel
Wydajność:	130 ml / min (25 °C)
Wydajność ogrzewania wody:	27 litrów / godzinę (>90°C)
Temperatura pracy urządzenia (min./max.):	4-40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia:	<90%
Zalecana emperatura wody (min./max.):	5-38 °C
Pojemność zbiornika wody surowej:	5 litrów
Pojemność zbiornika wody oczyszczonej:	1,5 litra
Zasilanie:	220V / ~50 Hz
Moc znamionowa:	2200 W
Zużycie energii:	0,1 kWh / 24h
Certyfikat Europejski CE	TAK
Klasa wodoszczelności:	IPX 0
Wymiary urządzenia / opakowania:	szerokość 18,0 / 26,0 cm wysokość 39,0 / 47,0 cm głębokość 46,0 / 54,0 cm
Waga urządzenia / waga z opakowaniem:	7,00 / 9,00 kg

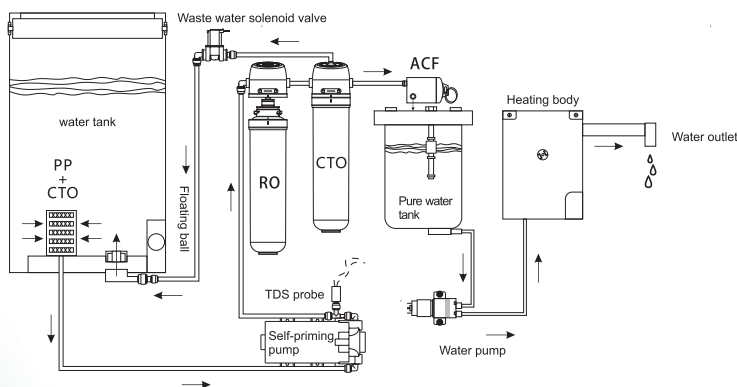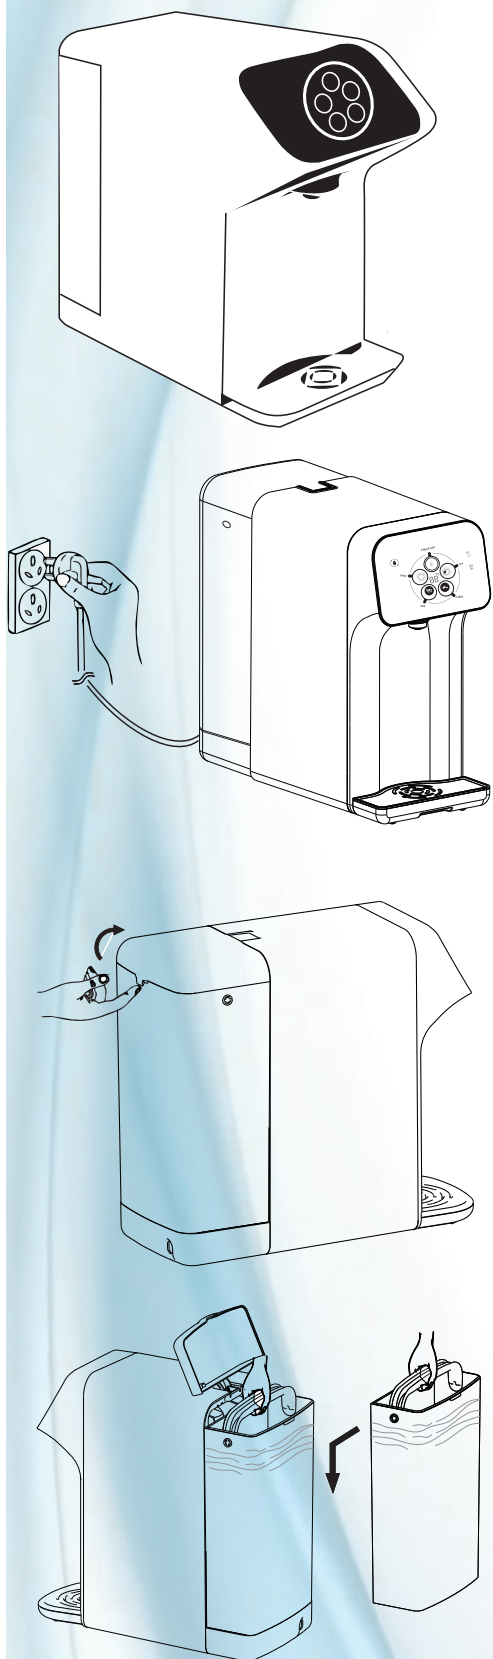

## PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

### SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System  
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22  
25-310 Kielce

### MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A  
25-110 Kielce

### GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek  
9:00-17:00


### KONTAKT:

www.aquasystem.pl  
tel.: +48 797 660 567  
e-mail: biuro@aquasystem.pl

**AQUA**  
SYSTEM  
PURE WATER BETTER LIFE

# GENERATOR WODY ALKALICZNEJ I WODOROWEJ HIDROSALUD RO DETOX

PP+ CTO  
PRE FILTR  
SEDMENTACYJNY




RO  
MEMBRANA  
OSMOTYCZNA



CTO FILTR WSTĘPNY  
SEDMENTACYJNY



ACF FILTR KOŃCOWY  
MINERALIZUJĄCY



**hidrosalu**  
WE CARE ABOUT WATER

**RO  
DETOX**

## WKŁADY WYMIENNE:

### CTO / WSTĘPNY FILTR SEDYMENTACYJNY Z WĘGLEM AKTYWNYM:

Skład:	octan celulozy z wiskozą + węgiel aktywny z łupin kokosa
Przeznaczenie:	retencja cząstek zawieszonych + usuwanie chloru i metali ciężkich
Stopień filtracji:	5 mikronów
Wydajność:	usuwanie cząstek stałych i chloru 99%
Zalecana częstotliwość wymiany:	6 - 12 miesięcy

### RO / MEMBRANA OSMOTYCZNA:

Skład:	kompozyt cienkowarstwowy z poliamidu (TFC)
Przeznaczenie:	odwrócona osmoza
Stopień filtracji:	50 GPD
Zalecana częstotliwość wymiany:	6 - 12 miesięcy

### ACF / KOŃCOWY FILTR MINERALIZUJĄCY:

Skład:	40% węgiel aktywny z łupin kokosa 60% złożo wtórnie mineralizujące
Przeznaczenie:	usuwanie chloru i metali ciężkich, poprawienie smaku i zapachu wody
Wydajność:	usuwanie chloru 99%
Zalecana częstotliwość wymiany:	6 - 12 miesięcy

## PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

### SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System  
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22  
25-310 Kielce

### MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A  
25-110 Kielce

### GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek  
9:00-17:00

### KONTAKT:

www.aquasystem.pl  
tel.: +48 797 660 567  
e-mail: biuro@aquasystem.pl

**AQUA**  
SYSTEM  
PURE WATER BETTER LIFE