


# FILTRY VENDINGOWE

# BWT bestmax

## WIELKOŚCI FIZYCZNE WKŁADÓW FILTRUJĄCYCH

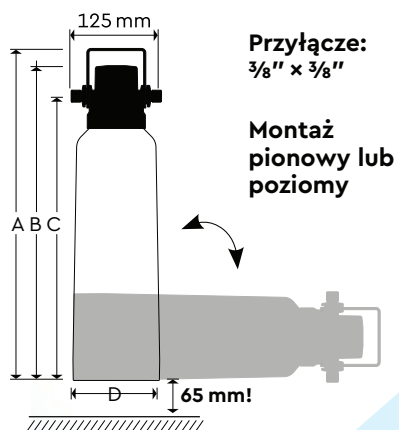

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:	X	S	V	M	L	XL	XXL
Wysokość bez uchwyty (A) w mm	280	360	420	420	500	500	574
Wysokość z uchwytem (B) w mm	300	385	445	445	530	530	600
Wysokość przyłączeniowa (C) w mm	230	310	370	370	450	450	520
Średnica wkładu filtrującego (D) w mm	88	88	115	115	145	145	185
Waga w kg (filtr suchy / mokry)	0.65 / 1,1	0.95 / 1.45	2,10 / 3,20	2,4 / 4,2	3,40 / 5,9	3.75 / 6.25	7,5 / 11,0
Numer katalogowy:	FS20100A00	FS22100A00	FS23100A00	FS24100A00	FS24G00A00	FS28100A00	FS30100A00

## USTAWIENIA I WYDAJNOŚĆ W LITRACH (VENDING BEZ WYTWARZANIA PARY / AUTOMATY DO PRZYGOTOWYWANIA NAPOJÓW WYTWARZAJĄCE PARĘ)

TWARDOŚĆ WĘGLANOWA	Obejście	X	S	V	M	L	XL	XXL
≥ 7° dKH	3 / 3	≥ 1 320 / 1 150	≥ 2 530 / 2 200	≥ 4 440 / 3 860	≥ 6 230 / 5 420	≥ 9 520 / 8 280	≥ 12 810 / 11 140	≥ 13 800 / 12 000
8° dKH	3 / 2	1 000 / 870	2 160 / 1 870	3 880 / 3 380	5 340 / 4 650	8 330 / 7 250	11 210 / 11 140	12 650 / 11 000
10° dKH	3 / 2	800 / 700	1 720 / 1 500	3 100 / 2 700	4 370 / 3 800	6 670 / 5 800	8 790 / 7 800	10 690 / 9 300
12° dKH	2 / 1	640 / 580	1 540 / 1 250	2 590 / 2 250	3 530 / 3 160	5 170 / 4 500	7 300 / 6 500	7 830 / 6 810
14° dKH	2 / 1	550 / 420	1 070 / 870	1 880 / 1 640	2 760 / 2 240	4 330 / 3 510	5 820 / 4 720	6 380 / 5 180
17° dKH	2 / 1	450 / 350	820 / 720	1 550 / 1 340	2 220 / 1 850	3 320 / 2 890	4 470 / 3 890	5 180 / 4 500
20° dKH	1 / 1	380 / 290	700 / 610	1 310 / 1 140	1 850 / 1 610	2 520 / 2 190	3 800 / 3 300	4 400 / 3 820
23° dKH	1 / 0	330 / 240	570 / 460	1 100 / 880	1 470 / 1 190	2 360 / 1 700	3 150 / 2 550	3 720 / 3 000
≤ 26 / 25° dKH	0 / 0	≤ 270 / 220	≤ 470 / 410	≤ 900 / 780	≤ 1 210 / 1 050	≤ 1 940 / 1 050	≤ 2 550 / 2 220	≤ 3 050 / 2 650

° dKH - twardość węglanowa podana w stopniach niemieckich

Wydajność wkładów filtracyjnych może (w zależności od lokalnej jakości wody i strumienia objętości wody) wahać się o ± 5%