


NAZWA:	Besthead FLEX	
TYP:	głowica do filtrów vendingowych	
PRZEPŁYW NOMINALNY	wyrażony w litrach na dobę	2750 litrów / dobę
	wyrażony w litrach na minutę	1,9 litra / minutę
CIŚNIENIE ROBOCZE	wyrażone w barach	2,0 - 8,0 bar
TEMPERATURA WODY	wyrażona w °C	4 - 30 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA	wyrażona w °C	4 - 40 °C
WIELKOŚĆ FILTRA	szerokość całkowita (A)	145 mm
	szerokość bez przyłączy (B)	105 mm
	szerokość podstawy (C)	82 mm
	szerokość z uchwytem (D)	96 mm
	wysokość do śrubunku (E)	40 mm
	wysokość (F)	73 mm
	wysokość całkowita (G) + wężyk elastyczny	105 mm + 150 mm
WAGA	wyrażona w kg	0,50 kg
SRUBUNKI	w zestawie	BSP 3/8"
MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE	brak w zestawie	wykaz * **
WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	długość	10,2 cm
	szerokość	15,0 cm
	wysokość	12,0 cm
SPOSÓB MONTAŻU	---	pionowy / poziomy
ATEST PZH	produkt bezpieczny	TAK

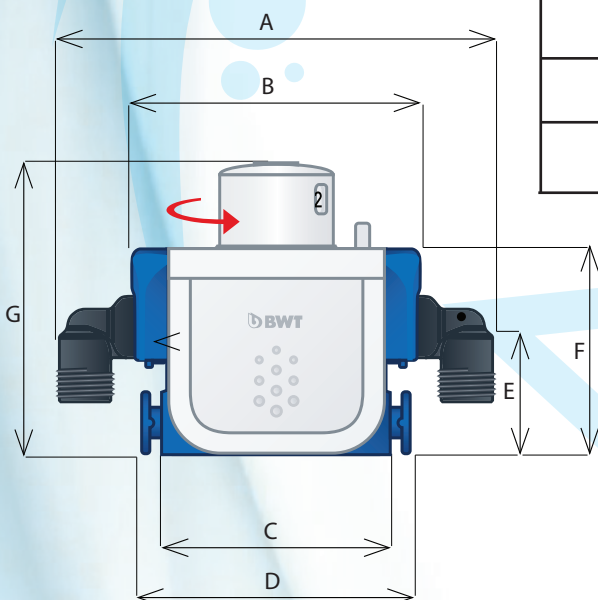

- * złącza proste:
 - typu insert: 3/8", 1/2", 3/4"
 - typu wtykowego: Ø 8mm, 3/8"
- ** złącza kolanowe 90°:
 - typu insert 3/8", 1/2", 3/4"
 - typu wtykowego Ø 6mm, Ø 8mm, 1/4"