


FILTRY VENDINGOWE

PREMIUM

BWT bestdrink

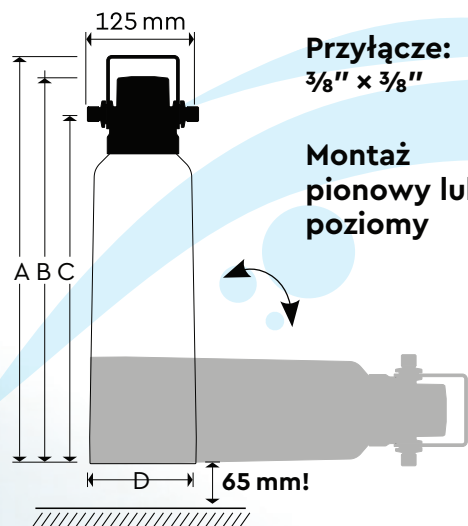


Przyłącze:
3/8" x 3/8"

Montaż
pionowy lub
poziomy

WIELKOŚCI FIZYCZNE WKŁADÓW FILTRUJĄCYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:	S	V
Wysokość bez uchwytu (B) w mm	360	420
Wysokość z uchwytem (A) w mm	385	445
Wysokość przyłączeniowa (C) w mm	306	370
Średnica wkładu filtrującego (D) w mm	88	115
Waga w kg (filtr suchy / mokry)	0,95 / 1,50	2,30 / 3,20
Numer katalogowy:	FS22P10A00	FS23P10A00

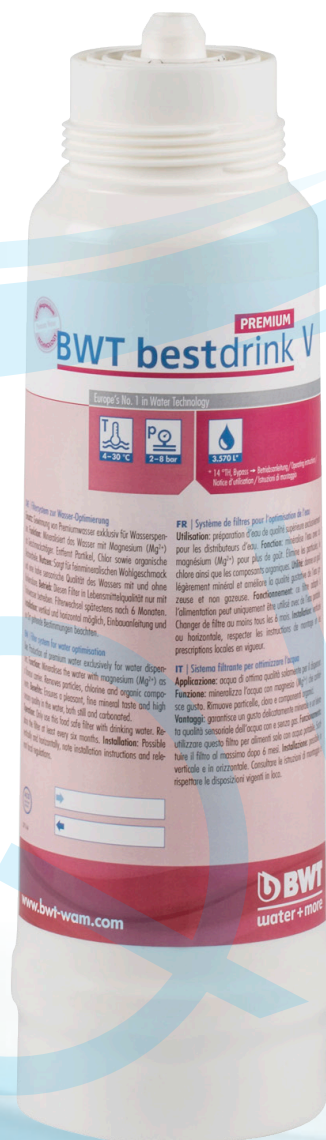

USTAWIENIA I WYDAJNOŚĆ W LITRACH

TWARDOŚĆ WĘGLANOWA	S	V
4° dKH	5 000	12 500
5° dKH	4 000	10 000
6° dKH	3 300	8 330
7° dKH	2 850	7 140
8° dKH	2 500	6 250
9° dKH	2 220	5 550
10° dKH	2 000	5 000
11° dKH	1 810	4 540
12° dKH	1 660	4 160
13° dKH	1 530	3 840
14° dKH	1 420	3 570
15° dKH	1 330	3 330
15° dKH	1 250	3 120
17° dKH	1 170	2 940
18° dKH	1 110	2 770
19° dKH	1 050	2 630
20° dKH	1 000	2 500
21° dKH	950	2 380
22° dKH	900	2 270
23° dKH	870	2 170
24° dKH	830	2 080
25° dKH	800	2 000

°dKH – twardość węglanowa podana w stopniach niemieckich
Wydajność wkładów filtracyjnych może (w zależności od lokalnej jakości wody i strumienia objętości wody) wahać się o ± 5%