


# FILTRY VENDINGOWE / ODSALAJĄCE

## BWT bestclear EXTRA

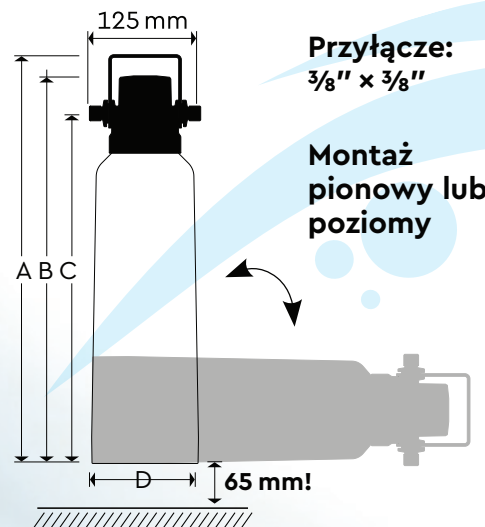

### WIELKOŚCI FIZYCZNE WKŁADÓW FILTRUJĄCYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:	XXL
Wysokość bez uchwytu (B) w mm	570-580
Wysokość z uchwytem (A) w mm	600
Wysokość przyłączeniowa (C) w mm	520
Średnica wkładu filtrującego (D) w mm	125
Waga w kg (filtr suchy / mokry)	7,50 / 11,0
Numer katalogowy:	FS30U10



### USTAWIENIA I WYDAJNOŚĆ W LITRACH

TWARDOŚĆ WĘGLANOWA	OBEJŚCIE	V
4° dKH	0/1	8 250 / 8 910
5° dKH	0/1	6 600 / 7 130
6° dKH	0/1	5 500 / 5 940
7° dKH	0/1	4 710 / 5 090
8° dKH	0/1	4 125 / 4 460
9° dKH	0/1	3 670 / 3 960
10° dKH	0/1	3 300 / 3 560
11° dKH	0/1	3 000 / 3 240
12° dKH	0/1	2 750 / 5 970
13° dKH	0/1	2 540 / 2 740
14° dKH	0/1	2 360 / 2 550
15° dKH	0/1	2 200 / 2 380
17° dKH	0/1	1 940 / 2 100
20° dKH	0/1	1 650 / 1 780
23° dKH	0/1	1 430 / 1 540
≤ 25° dKH	0/1	≤ 1 320 / ≤ 1 430

° dKH - twardość węglanowa podana w stopniach niemieckich  
Wydajność wkładów filtracyjnych może (w zależności od lokalnej jakości wody i strumienia objętości wody) wahać się o ± 5%