



FILTRY BWT BESTCLEAR, GŁOWICE BESTHEAD / FLEX, BWT AQUAMETER

BWT BESTCLEAR EXTRA jest prostym i praktycznym, uniwersalnym rozwiązaniem filtrowania przeznaczonym do różnych zastosowań zarówno w domu, jak i w segmencie HoReCa. Filtry BWT BESTCLEAR EXTRA służą do polepszania jakości wody stosowanej do zmywania i płukania. W dzisiejszych czasach Goście przykładają dzisiaj dużą wagę do jakości i obsługi. Zakłady gastronomiczne, które chcą osiągnąć ekonomiczny sukces, muszą oferować doskonałość w najdrobniejszych szczegółach.

System filtrów BWT BESTCLEAR EXTRA to efektywne narzędzie polepszające jakość zmywania. Dzięki specjalnej budowie zapewnia, że po zmywaniu nie powstaną żadne zaschnięte plamy na naczyńach stołowych, szkłe i sztućcach. Rezultat jest znakomity: nieskazitelna biel naczyń, lśniąca szkło i sztućce. Dzięki nowej technologii HET (High Efficiency Technology) polepszanie jakości wody jest teraz jeszcze bardziej ekonomiczne.



WYDAJNOŚĆ: 9720 LITRÓW

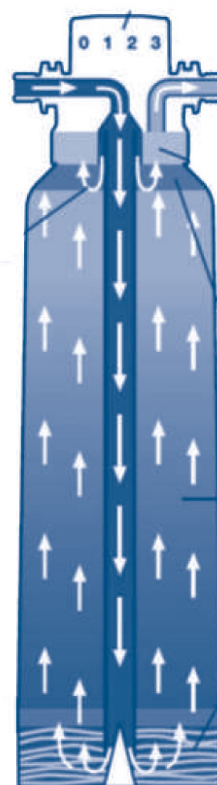

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:



ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

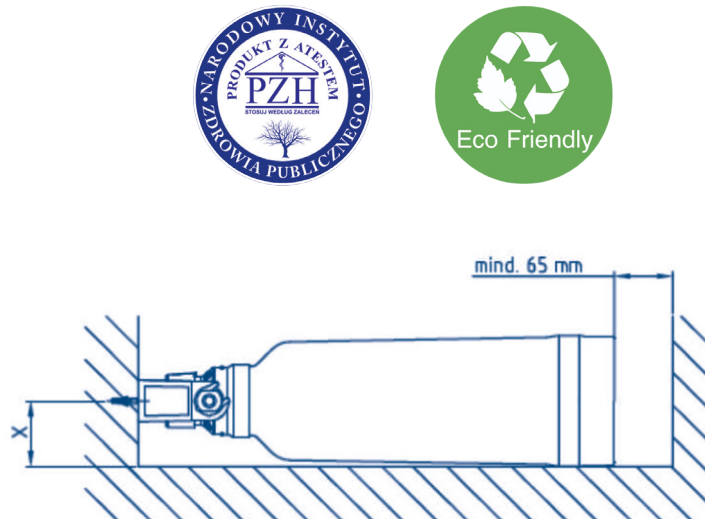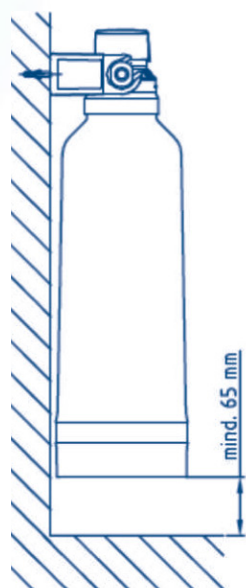

GŁOWICA BWT BESTHEAD FLEX

Woda z wodociągu

3 Filtr drobnych cząstek


Usuwanie cząstek zanieczyszczeń o wielkości od 5µm wzwyż

2 Wysokowydajny wymiennik jonowy

Usuwanie czynników powodujących twardość, regulacja gospodarki mineralnej

1 Filtr wstępny cząstek

Separacja małych zanieczyszczeń i zawiesin

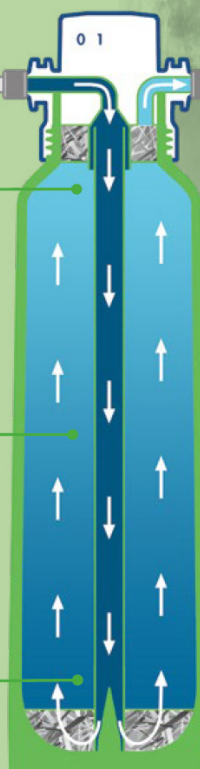

OPTIMALNA JAKOŚĆ WODY DLA:

- Zmywarek gastronomicznych (idealne do naczyń)

- ▼ Cząstki stałe

- Nieprzyjemny zapach/smak

- Wapń

- Substancje organiczne

- Chlor

PRZEKRÓJ WKŁADU FILTRACYJNEGO BWT BESTCLEAR

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl




Zalety techniczne filtra BWT BESTCLEAR EXTRA w skrócie:

- 7-krotna filtracja w celu usunięcia cząstek stałych, wapnia i soli
- znaczna redukcja zawartości soli
- włóknina z węglem aktywnym zapewnia stale krystalicznie czystą wodę
- filtracja wody także na zaworze obejściowym (bypass)
- prosta wymiana filtra

HIGH-EFFICIENCY-TECHNOLOGY to nowa technologia zastosowana we wkładach, która zapewnia znacznie skuteczniejszą optymalizację wody. A to wszystko dzięki zoptymalizowaniu materiału filtrującego, nowej filtracji wstępnej z zastosowaniem węgla aktywnego oraz maksymalnemu wykorzystaniu całego złoża filtra.

Wysokość całkowita bez uchwytu	mm	570-580
Wysokość całkowita z uchwytem (B)	mm	600
Wysokość przyłącza (C)	mm	520
Odległość od podłoża (D)	mm	65
Długość instalacyjna (E)	mm	125
Wkład filtrujący (F)	mm	185
Waga suchego wkładu (ok.)	kg	7,5
Waga mokrego wkładu (ok.)	kg	11,0

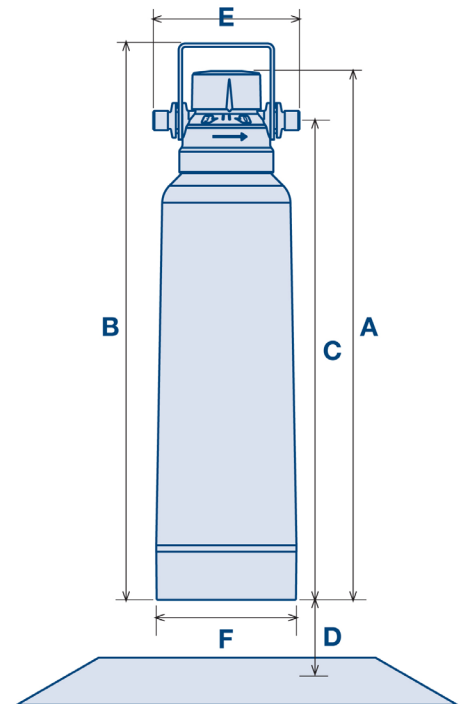

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GŁOWICA SERII BESTHEAD

GŁOWICA FILTRA BWT BESTHEAD

Głowica jest bardzo łatwa w montażu i zapewnia szybką wymianę wkładów. Została wyposażona w zabezpieczenie przed wpływem zwrotnym a także system automatycznego zamykania przepływu wody podczas wymiany wkładu.




Pasuje ona do każdego filtra BWT water+more, a zatem wystarczy ją kupić tylko raz. Ustawienie obejścia (bypass) jest proste, odtwarzalne i bezpieczne. Zawór zwrotny po stronie wlotowej zapobiega przedostawaniu się wody do przewodu wody pitnej. Natomiast odpowiedni zawór po stronie wylotowej odgradza filtr od odbiornika wody (np. ekspres do kawy). Obydwa zawory zwrotne zamykają się w przypadku nagłego spadku ciśnienia, co zapobiega wyciekom i ułatwia wymianę filtra bez wycieku się wody. Kurek odpowietrzający BWT BestFlush kompletuje ten duet zaworowy, tworząc tym unikatową technologię.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA BWT BESTHEAD:

uniwersalna głowica do wszystkich systemów optymalizacji wody
głowica bardzo wygodna w użyciu
prawie niewymagająca konserwacji i niezawodna
bardzo bezpieczna i w pełni zgodna z ustawowymi przepisami

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

umożliwia montaż oraz szybką wymianę wkładów
pasuje do wszystkich rozmiarów wkładów Bestmax
zabezpieczenie przed wpływem zwrotnym
automatyczne zamykanie zaworu wody zasilającej podczas wymiany wkładu
obejście By-pass z możliwością regulacji.

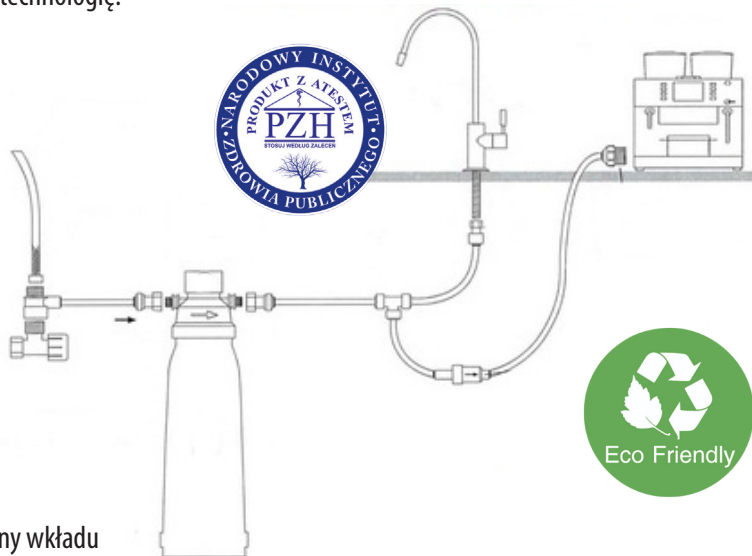

DANE TECHNICZNE:

gwint przyłącza (in/out): 3/8"
ciśnienie robocze: 2-8 bar
temperatura wody (min. / max.): 4-30°C
konieczny odstęp od podłoża: 65 mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

głowica BWT BESTHEAD
uchwyt do montażu filtra w pozycji
wiszącej.
zestaw uszczeltek



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GŁOWICA SERII BESTHEAD FLEX

BWT BestHead FLEX to absolutna nowość w kategorii głowic do wkładów filtrujących dla branży HoReCa. Innowacyjna konstrukcja głowicy pozwala na montaż wszystkich typów filtrów BWT Water & More, niezależnie od wielkości jak i rodzaju wkładu. Dzięki BWT BestHead FLEX — głowicy filtra z najbardziej uniwersalnym systemem połączeń na świecie. Innowacyjny system FLEX z regulacją kąta w krokach co 30° umożliwia najlepsze z możliwych ustawienie węży przyłączeniowych nawet w ciasnych miejscach. Oszczędność miejsca i maksymalne bezpieczeństwo.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu elementów wkładu FLEX z głowicą filtra dodatkowe dwuzłączki lub złączki przejściowe są całkowicie zbędne. Podczas instalacji można skorzystać z wielu różnych przyłączy i wstępnie zmontowanych węży do wody nieuzdatnionej i do odbiorników. Wszystkie bez wyjątku są wyposażone w przyłącza wtykowe FLEX i są wkładane bezpośrednio do unikatowego złącza na głowicy filtra, gdzie są bezpiecznie zamocowane za pomocą zacisku, który można zdjąć bez użycia narzędzi. Zawory zwrotne z atestem DVGW na wlocie i wylocie głowicy filtra zapobiegają przedostawaniu się wody z powrotem do wkładu filtra, a także do systemu rur. Zarówno głowica filtra BWT besthead FLEX, jak i wszystkie komponenty z przyłączami wtykowymi FLEX są wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością i mogą być stosowane we wszystkich systemach wody pitnej na całym świecie.




DANE TECHNICZNE:

z 2 przyłączami kolankowymi 90°, wkład FLEX, AG: 3/8"
Ciśnienie wejściowe, min.-max. w bar: 2–8
Temperatura wody, min.-max. w °C: 4–30
Temperatura otoczenia, min.-max. w °C: 4–40
Nr. katalogowy: FS00Z20A00

ZALETY TECHNICZNE BWT BESTHEAD FLEX:

głowica z wbudowanym zaworem i węzem odpowietrzającym
proste ustawienie bypassu z blokadą
automatyczne zatrzymanie wypływu wody w celu wymiany filtra
standardowy uchwyt ścienny
rozbudowany system połączeń FLEX dostępny w wielu rozmiarach
standardowo z dwoma wbudowanymi zaworami zwrotnymi z certyfikatem DVGW

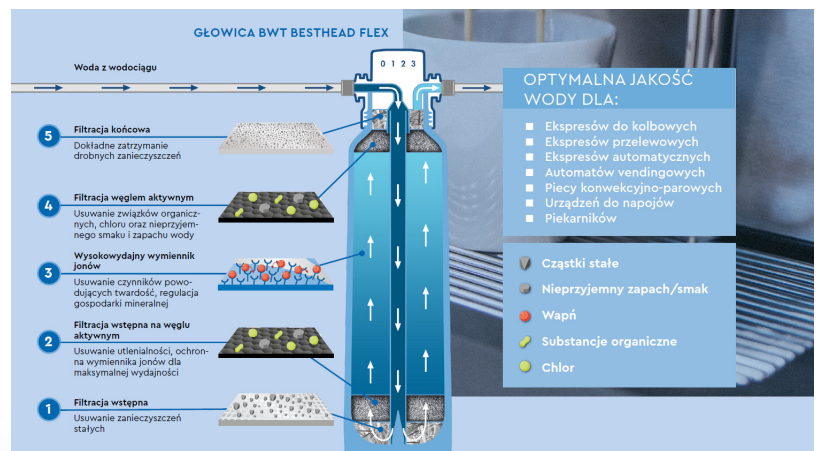

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GDZINY OTWARCIA:

poniedziałek–piątek
9:00–17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

LICZNIK PRZEPŁYWU WODY BWT AQUAMETER LCD

Licznik, po podłączeniu do głowicy BESTHEAD / BESTHEAD FLEX, zapewnia dokładny pomiar ilości wody, której użyliśmy. Po podłączeniu licznika należy zaprogramować go zgodnie z wydajnością filtra – na wyświetlaczu na bieżąco będzie wyświetlany stan licznika, aż do momentu jego wyzerowania.

KONTROLUJ ILOŚĆ FILTROWANEJ WODY:

Licznik, który po podłączeniu do głowicy Besthead zapewnia dokładny pomiar ilości przepływu wody. Po podłączeniu licznika należy zaprogramować go zgodnie z wydajnością filtra - na wyświetlaczu LCD na bieżąco będzie wyświetlany stan licznika, aż do momentu jego wyzerowania.

Licznik pokaże Ci zużycie wody w Twoim dystrybutorze wody lub wskaże kiedy powinieneś wymienić filtr, który filtruje wodę w urządzeniach gastronomicznych.

Licznik BWT jest też świetnym narzędziem do kontroli ilości sprzedanej wody w urządzeniach w restauracji lub kawiarni.



DANE TECHNICZNE:

Przyłącze (IN / OUT) (cale): nakrętka 3/8" x 3/8" przyłącze

Ciśnienie na wejściu (min/max) (bar): 2 – 8 bar

Przepustowość (l/h): 10 – 100

Spadek ciśnienia (przepływ do 100 l/h) (bar): 0,2

Odchylenia natężenia przepływu (%): +/- 5

Temperatura wody (min/max) (°C): +4 do +40

Temperatura otoczenia (min/max) (°C): +4 do +30

Wymiary (DxSxW) (mm): 77x43x46

Pozycja instalacji: zalecana pozioma

Odporność na zamoczenie: IP X4

Pamięć statyczna: 5 miejsc

Wyświetlacz: 5 cyfr

Licznik (l/min): w dół od 99999 do -9999

Przewód: 1,5 m, PVC 2 x 0,25 mm²

Urządzenie jest zasilane baterią CR2032



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl