


FILTRY VENDINGOWE AQA DRINK MAGNESIUM PROTECT

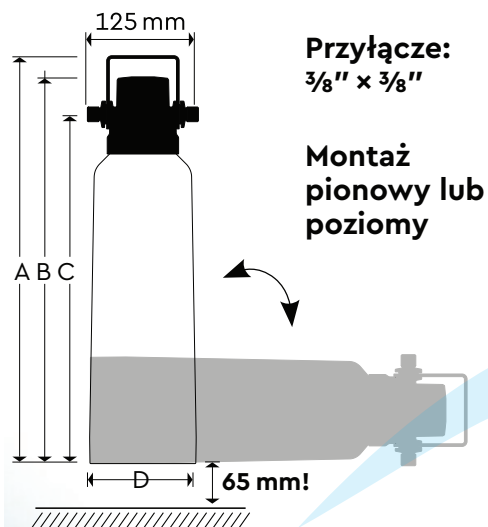

TWARDOŚĆ WODY w °dKH (niemieckich)		OBEJŚCIE	MP 200	MP 300	MP 400
MIĘKKA	< 8° dKH	3	470	1 120	1 680
ŚREDNIO TWARDA	8 - 14° dKH	3	470	1 120	1 680
TWARDA	15 - 21° dKH	3	280	670	1 010
ŚREDNIO TWARDA	21 - 28° dKH	2	160	370	560
BARDZO TWARDA	> 28° dKH	2	140	320	480
WARUNKI PRACY		J.M.	MP 200	MP 300	MP 400
ZAKRES CIŚNIEŃ ROBOCZYCH		bar	2 - 8	2 - 8	2 - 8
CIŚNIENIE WODY NA WYŁOCIE		bar	> 1,2	> 1,2	> 1,2
TEMPERATURA WODY (min. - max.)		°C	+ 4 do + 30	+ 4 do + 30	+ 4 do + 30
TEMPERATURA OTOCZENIA (min. - max.)		°C	+ 4 do + 40	+ 4 do + 40	+ 4 do + 40
PRZEPŁYW NOMINALNY		litr / godzinę	180	180	180
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:		J.M.	MP 200	MP 300	MP 400
WYSOKOŚĆ bez uchwytu (B) w mm		mm	360	420	475
WYSOKOŚĆ z uchwytem (A) w mm		mm	385	445	500
WYSOKOŚĆ przyłączeniowa (C) w mm		mm	306	366	421
ŚREDNICA wkładu filtrującego (D) w mm		mm	88	110	130
WAGA w kg (filtr suchy / mokry)		kg	0,9 / 1,5	2,1 / 3,2	2,4 / 4,2
NUMER KATALOGOWY:		---	812656	812657	812658