


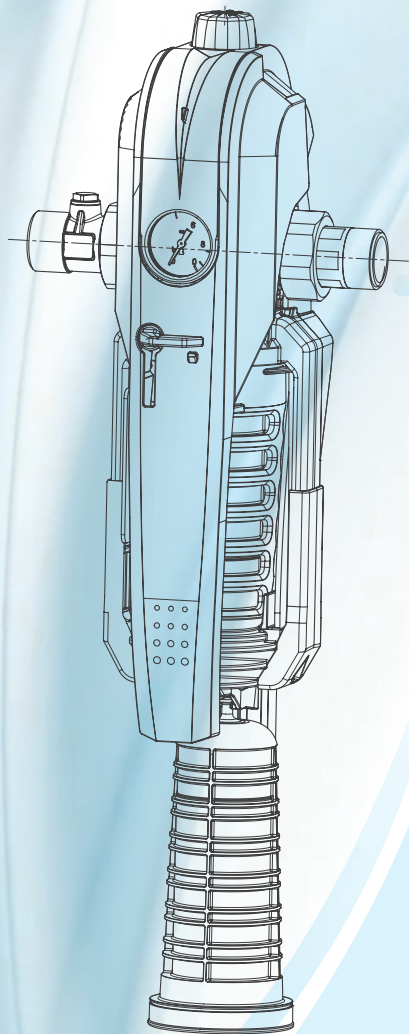

NAZWA:	E1 HWS	
TYP:	filtr wstępny mechaniczny	
SPOSÓB CZYSZCZENIA FILTRA	wymiana wkładu	TAK
	przepłukiwanie	---
	płukanie wsteczne	---
GŁOWICA	mosiężna	---
	z tworzywa	TAK
KLOSZ	przezroczysty	TAK
	mosiężny	---
ELEMENT FILTRACYJNY	z tworzywa	TAK
	ze stali nierdzewnej	---
SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI	wyrażona w mikronach	90 um
CISNIENIE ROBOCZE	wyrażone w barach	2,0 - 16,0 bar
TEMPERATURA WODY	wyrażona w °C	30 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA	wyrażona w °C	40 °C
DOSTĘPNE ŚREDNICE (H)	wyrażone w calach wyrażone w mm według normy DN	3/4" DN20
		1" DN25
WIELKOŚĆ FILTRA	szerokość (A)	100 mm
	szerokość ze śrubunkami (B)	197 - 199 mm
	wysokość wraz z filtrem (C)	567 mm
	wysokość nominalna (D)	398 mm
	minimalna odległość montażowa od podłogi (E)	480 mm
WAGA	wyrażona w kg	4 kg
SRUBUNKI	materiał wykonania	---
MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE	bez lub z reduktorem	TAK
WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	długość	47,0 cm
	szerokość	20,0 cm
	wysokość	13,0 cm
ATEST PZH	produkt bezpieczny	TAK