
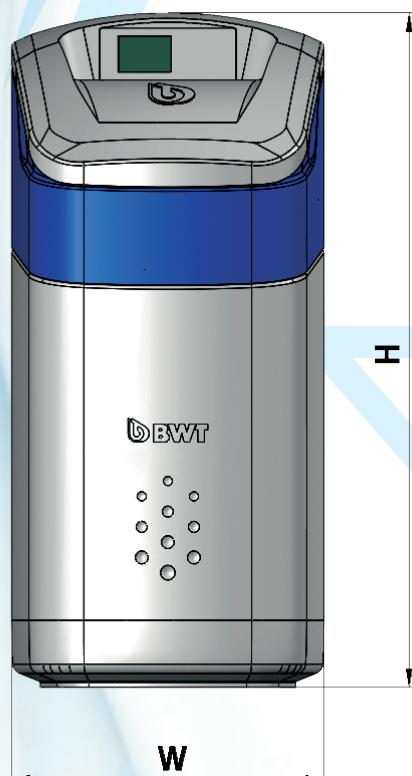
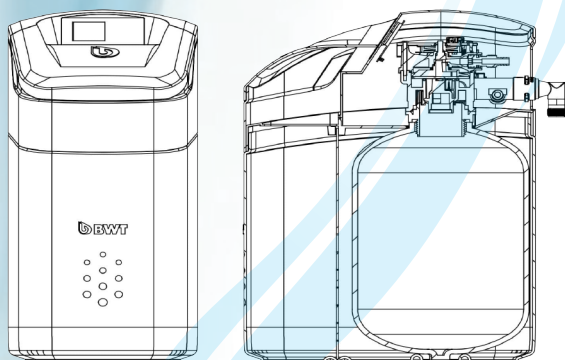


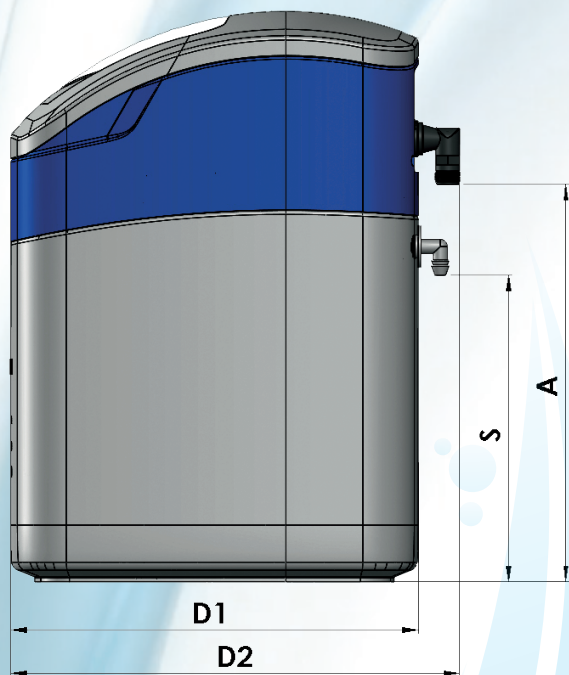

NAZWA:	PERLA SILK 15 / M / M BIO
TYP:	zmiękcacz wody / kolumna jonowymienna
Nominalna średnica przyłącza (poza gwintem)	BSP 3/4" / DN20
Przepływ nominalny dla 1 bar (zgodnie z normą EN 14743)	26 litrów / min 1 560 litrów / godzinę
Ciśnienie robocze (min. / max.)	1,0 - 8,0 bar
Zakres przepływu (min. / max.)	5 - 50 litrów / minutę
Max. prędkość przepływu	80 litrów / minutę
Ilość żywicy jonowymienniej	15 litrów
Pojemność jonowymienna (zgodnie z normą EN 14743) CaCO ₃ mmol / litr	43 m ³ x 0dH 7,7 mol 770 ppm
Pojemność zbiornika soli	16 kg
Zużycie soli na cykl regeneracji	0,6 - 2,0 kg
Zużycie wody na cykl regeneracji	105 litrów
Stopień ochrony	IP 51
Temperatura wody (min. / max.)	5 / 30 stopni Celsjusza
Temp. otoczenia (min. / max.)	5 / 40 stopni Celsjusza
Zasilanie	230 Volt / ~50 Hz
ilość osób	do 6 osób
Wielkość urządzenia	szerokość (W) 276 mm głębokość (D2) 470 mm wysokość (H) 596 mm
Wysokość podłączenia do wody (A)	415 mm
Wysokość kolana przelewowego (S)	320 mm
Waga podczas pracy	50 kg
Wielkość opakowania	długość szerokość wysokość
Atest PZH	produkt bezpieczny