
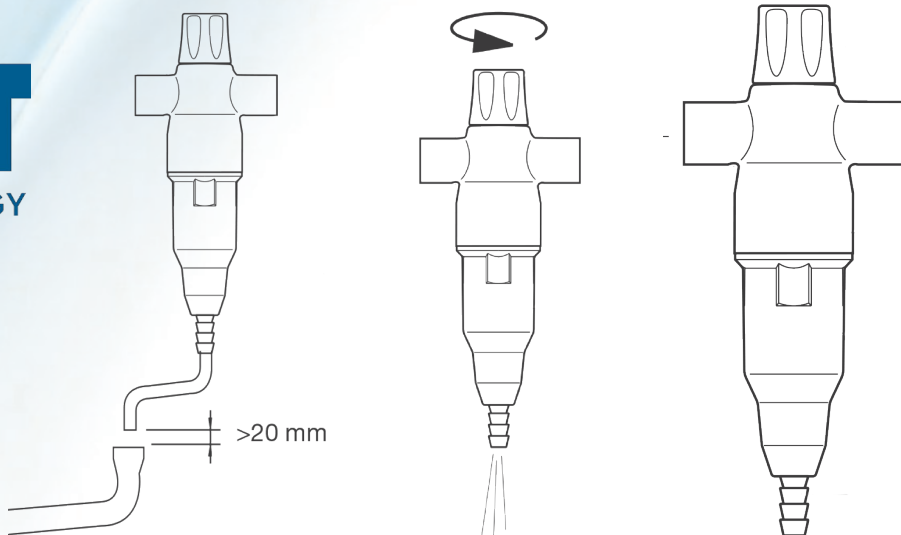


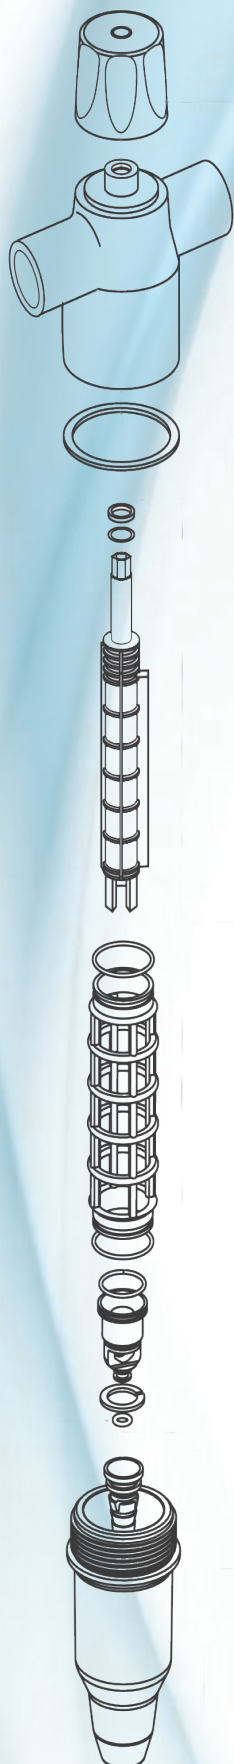

NAZWA:	PROTECTOR BW	
TYP:	filtr wstępny mechaniczny z pykaniem wstecznym	
SPOSÓB CZYSZCZENIA FILTRA	wymiana wkładu	---
	przepłukiwanie	---
	płukanie wsteczne	TAK
GŁOWICA	mosiężna	TAK
	z tworzywa	---
KŁOSZ	przezroczysty	TAK
	mosiężny	---
ELEMENT FILTRACYJNY	z tworzywa	TAK
	ze stali nierdzewnej	---
SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI	wyrażona w mikronach	90 - 110 um
CIŚNIENIE ROBOCZE	wyrażone w barach	2,0-10 bar
TEMPERATURA WODY	wyrażona w °C	30 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA	wyrażona w °C	40 °C
DOSTĘPNE ŚREDNICE	wyrażone w calach wyrażone w mm według normy DN	3/4" DN20 1" DN25
WIELKOŚĆ FILTRA	długość montażowa	106-110 mm
	wysokość	280 mm
ŚRUBUNKI	materiał wykonania	mosiężne
WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	długość	35,0 cm
	szerokość	15,0 cm
	wysokość	15,0 cm
ATEST PZH	produkt bezpieczny	TAK