


INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII KUCHENNEJ DWUOBWODOWEJ Z PODŁĄCZENIEM DO FILTRA WODY



Dotyczy modelu: SAXO

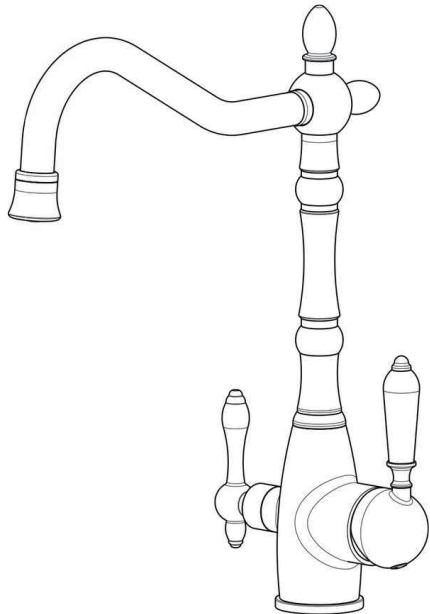

1. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę.
Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.
- Upewnij się, że jest wykonany prawidłowy otwór w blacie (ø35 mm) lub zlewozmywaku.



2. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

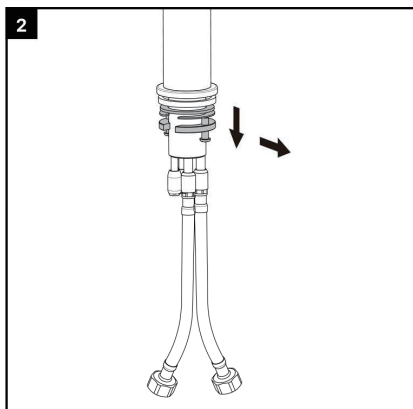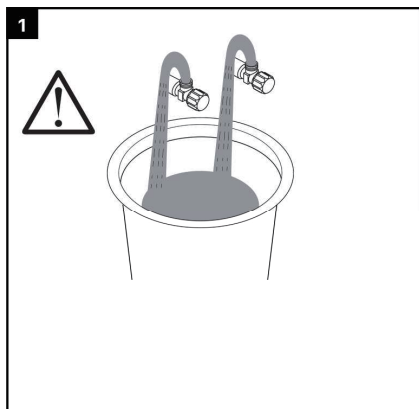

Przepłucz instalację wodociągową.



Zamknij zawory kątowe.

Z gwintu korpusu baterii wykręć i zdejmij nakrętkę dociskową z wkrętami, podkładkę metalową i podkładkę gumową.

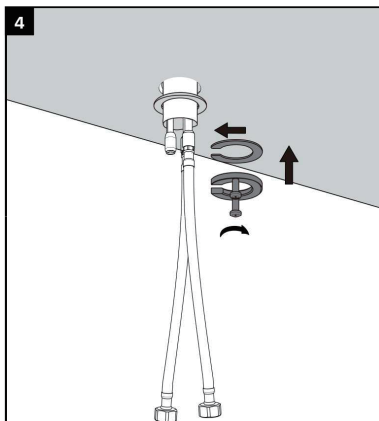
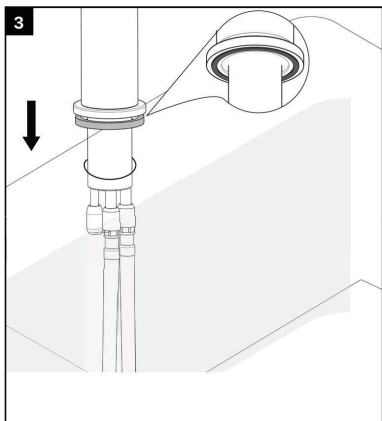


Włóż uszczelkę gumową okrągłą w pierścień korpusu baterii.

Włóż korpus baterii z uszczelką w otwór blatu lub zlewozmywaka. Od dołu załóż na gwint korpusu baterii podkładkę gumową oraz metalową i nakręć nakrętkę dociskową.

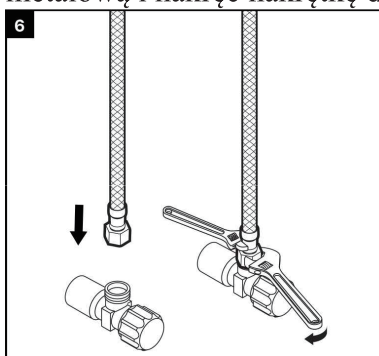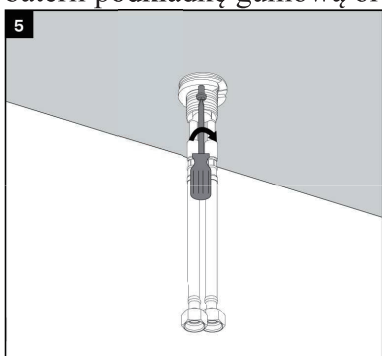

Wkręć wężyki podłączeniowe korpusu do zaworów zasilenia wodą.

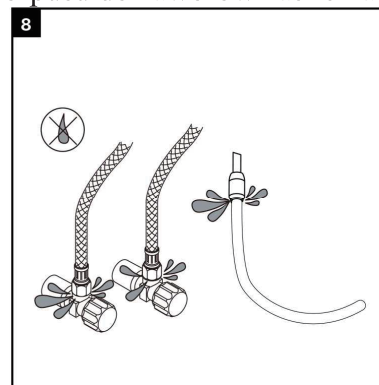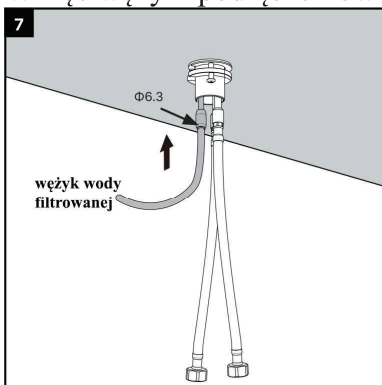

Otwórz zawory kątowe.

Połącz wężyk od filtrów (nie znajduje się w komplecie z baterią) z baterią (sztywną rurką z szybkozłączką na końcu).

Po podłączeniu baterii otwórz wodę na próbę, upewnij się czy podłączenia są szczelne.

Przed pierwszym uruchomieniem baterii należy wykręcić perlator (wody wodociągowej) i przepłukać baterię. Po przepłukaniu wkręcić ponownie perlator na swoje miejsce

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.

Temperatura wody: 4°C - 90°C (optimalna temperatura robocza do 65°C).

UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. **Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.**