

ZMIĘKCZACZE JONOWYMIENNE WODY ECOSOFT SERII PINK

- zmiękczacze wody Ecosoft serii Pink to urządzenia ultrakompaktowe
- w ofercie znajdują Państwo trzy wielkości złoża jonowymiennego: 10, 15 i 20 litrów
- jest to rozwiązanie idealne dla gospodarstw domowych z ilością domowników: od 3 do 6 osób
- zmiękczacze łatwo mieszczą się w łazienkach i kotłowniach dzięki smukłej, kompaktowej konstrukcji
- wysokości urządzeń to odpowiednio: Pink 100 - 467 mm, Pink 150 - 539 mm i Pink 200 - 741 mm
- zmiękczacze redukują twardość wody, chroniąc urządzenia przed kamieniem kotłowym
- zmiękczacze Ecosoft serii Pink nie wymagają instalacji filtra wstępnego, co obniża koszty inwestycyjne
- urządzenia serii Pink oferują łatwy montaż, nawet w zabudowie meblowej pod umywalkami
- zmiękczacze serii Pink posiadają wbudowany zawór mieszający do regulacji miękkości wody
- trwała, odporna na zarysowania obudowa z zaworem Diamond
- urządzenia wyposażone w zawór talerzowy Water Specialist PI Disc Control Valve
- urządzenia posiadają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH



PINK 200

PINK 150

PINK 100



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl


ZMIĘKCZACZ JONOWYMIENNY ECOSOFT MODEL PINK 100

Zmiękcacz wody Ecosoft Pink 100 to najbardziej kompaktowy model 10-litrowy na rynku, o wysokości zaledwie 467 mm. Zaprojektowany do montażu pod zlewem, jest idealnym wyborem dla małych kuchni i gospodarstw domowych do 3 osób. Pomimo niewielkich rozmiarów zapewnia niezawodną ochronę przed kamieniem, wydłuża żywotność urządzeń i utrzymuje powierzchnie wolne od osadów. Dzięki zmiękczonej wodzie codzienny komfort się poprawia – od łatwiejszego sprzątania po większą wydajność czajników, pralek i zmywarek.

Ecosoft Pink 100 nie wymaga filtra wstępnego ani częstego serwisowania, co pozwala oszczędzić miejsce i czas. Wyposażony w trwałą, odporną na zarysowania obudowę oraz zawór diamentowy Ecosoft, stanowi inteligentne i długotrwałe rozwiązanie, łączące prostotę, kompaktową konstrukcję i skuteczne działanie.

Aby zapewnić prawidłową pracę, utrzymuj poziom soli w zbiorniku solanki powyżej poziomu wody. Rekomendujemy napełniać zbiornik do około dwóch trzecich jego objętości. Częstotliwość dosypywania zależy od twardości wody i dziennego zużycia, ale w większości domów wystarczy kontrola co 2–4 tygodnie.

Ważne: Instalacja stacji uzdatniania powinna być przeprowadzona przez specjalistę posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Nigdy nie dopuszczaj do całkowitego braku soli, ponieważ może to zatrzymać regenerację i obniżyć skuteczność procesu.

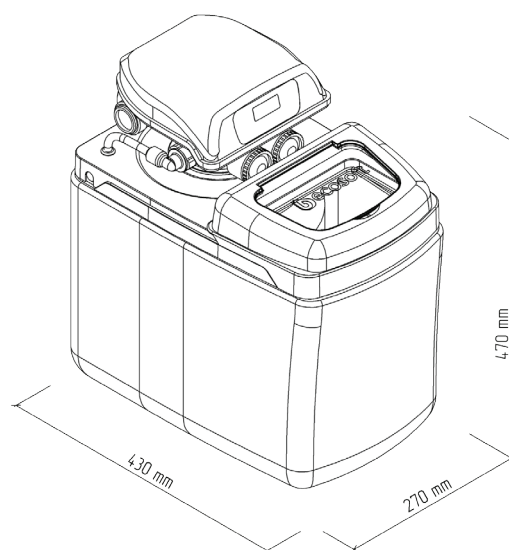

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDATNIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek–piątek
9:00–17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

ZMIĘK CZACZ JONOWYMIENNY ECOSOFT MODEL PINK 150

ZmiękcZacz wody Ecosoft Pink 150 to ultrakompaktowe, 15-litrowe rozwiązanie do wody wodociągowej o wysokości 539 mm. Idealny do małych mieszkań i rodzin do 4 osób — skutecznie chroni przed twardością i osadami kamienia. Ograniczając odkładanie się minerałów, wydłuża żywotność sprzętów AGD i pomaga utrzymać powierzchnie bez zacieków. Ze zmiękcZoną wodą codzienne czynności stają się łatwiejsze — pranie jest miększe, naczynia lśnią, a sprząatanie zajmuje mniej czasu. Pink 150 ma wbudowany zawór mieszający, który pozwala dopasować miękkość wody do własnych potrzeb. Nie wymaga filtra wstępnego ani częstych przeglądów, oszczędzając przestrzeń i serwis. Smukła obudowa, odporność na zarysowania i niezawodny zawór Ecosoft Diamond łączą trwałość, wygodę i kompaktowy design w jednym wydajnym systemie.

Aby zapewnić prawidłową pracę, utrzymuj poziom soli w zbiorniku solanki powyżej poziomu wody. Rekomendujemy napełniać zbiornik do około dwóch trzecich jego objętości. Częstotliwość dosypywania zależy od twardości wody i dziennego zużycia, ale w większości domów wystarczy kontrola co 2–4 tygodnie.

Ważne: Instalacja stacji uzdatniania powinna być przeprowadzona przez specjalistę posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Nigdy nie dopuszczaj do całkowitego braku soli, ponieważ może to zatrzymać regenerację i obniżyć skuteczność zmiękcZacza.



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
 ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
 25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
 25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek–piątek
 9:00–17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
 tel.: +48 797 660 567
 e-mail: biuro@aquasystem.pl


ZMIĘKCZACZ JONOWYMIENNY ECOSOFT MODEL PINK 200

Ecosoft Pink 200 to inteligentny i kompaktowy zmiękcacz wody, który skutecznie usuwa problem twardej wody, chroniąc instalacje hydrauliczne, sprzęty AGD i skórę domowników przed osadami z kamienia. Dzięki zaawansowanej technologii jonowymiennej urządzenie eliminuje jony wapnia i magnezu, zastępując je neutralnymi jonami sodu. Zastosowanie amerykańskiego zaworu sterującego Clack® DV zapewnia precyzyjną i proporcjonalną regenerację w górę przepływu, co minimalizuje zużycie soli oraz wody, czyniąc urządzenie wyjątkowo oszczędnym i ekologicznym.

Dzięki kompaktowym wymiarom Ecosoft Pink 200 zmieści się nawet w ograniczonej przestrzeni, oferując przy tym wysoką wydajność (1,8 m³/h). Zmiękcacz wykorzystuje wysokiej jakości żywicę jonowymienną DOWEX™ HCR-S/S, która skutecznie usuwa twardość wody, eliminując problem osadzania się kamienia w rurach, pralkach, bojlerach czy ekspresach do kawy.

Po osiągnięciu pełnej zdolności jonowymiennej urządzenie automatycznie przechodzi w tryb regeneracji przy użyciu solanki. Inteligentny zawór Clack® DV dostosowuje cykl regeneracji do rzeczywistego zużycia wody, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne i mniejsze straty wody.

Ważne: Instalacja stacji uzdatniania powinna być przeprowadzona przez specjalistę posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Nigdy nie dopuszczaj do całkowitego braku soli, ponieważ może to zatrzymać regenerację i obniżyć skuteczność zmiękczacza.

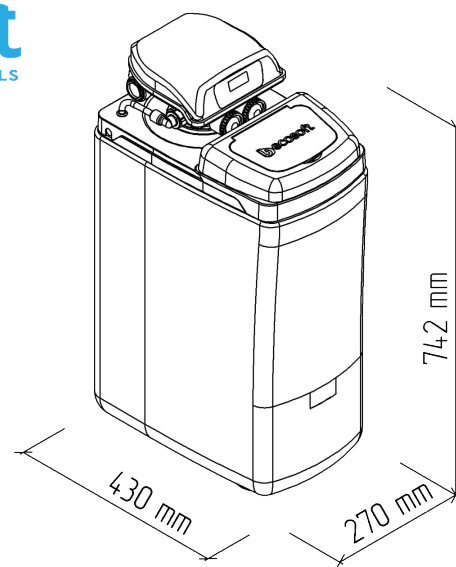

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDATNIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl