

STACJA FILTRACJI ODWRÓCONEJ OSMOZY DIRECT FLOW MIDEA 400 GPD



Stacja filtracyjna odwróconej osmozy Midea 400GPD to nowoczesne i wydajne urządzenie, które łączy kompaktowe wymiary z zaawansowaną technologią.

Konstrukcja pozbawiona zbiornika oraz nowoczesna membrana osmotyczna o wydajności 400GPD, gwarantują najwyższą wydajność, zajmując przy tym niewiele miejsca w kuchni. **Efektywność systemu filtrującego określona na poziomie 63 litrów wody na godzinę** zapewnia stały dostęp do czystej i bezpiecznej wody prosto z kranu. Bezzbiornikowy filtr odwróconej osmozy Midea 400GPD to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników, którzy cenią sobie wygodę i doskonałą jakość wody pitnej.

System odwróconej osmozy Midea wykorzystuje dwa wkłady filtrujące: hybrydowy wkład PAC oraz membranę osmotyczną 400GPD, które oczyszczają wodę z zanieczyszczeń takich jak metale ciężkie, osady i bakterie, zapewniając doskonałą jakość wody pitnej. Filtr osmotyczny Midea 400GPD dedykowany jest dla gospodarstw domowych wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na świeżą, czystą i smaczną wodę prosto z kranu. Kompaktowa konstrukcja i wysoka efektywność czynią ten model idealnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego i oszczędnego systemu filtrującego wodę.

Filtrowanie w czasie rzeczywistym "direct flow", dostarcza świeżą i czystą wodę prosto z kranu w dowolnym momencie. Technologia ta nie tylko podnosi komfort użytkowania, ale także zapewnia najwyższą jakość wody, wolną od zanieczyszczeń i szkodliwych substancji.

Midea 400G wyróżnia się na tle klasycznych systemów odwróconej osmozy dzięki wyjątkowo **niskiemu współczynnikowi odrzutu wody**. W standardowych rozwiązaniach tego typu na każdy liter przefiltrowanej wody przypadają nawet 4–8 litry odrzutu, co generuje znaczne straty wody i podwyższa koszty eksploatacji. W przypadku kuchennego filtra wody Midea, na 2 litry przefiltrowanej wody przypada zaledwie 1 liter wody odrzuconej (w optymalnym środowisku pracy / ciśnieniu w sieci wodociągowej).



400G



duża wydajność stacji:

1 520 **63** litr/h
litrów/dobę

**dokładność
filtracji:**

0,0001 μm

**usuwanie
zanieczyszczeń:**

99,99 %

**bardzo niski
odrzut wody:**

2:1 litra



rekordowo małe wymiary gabarytowe:

(S)12,5 x (W)37,0 x (G) 37,5 cm

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl



STACJA FILTRACJI ODWRÓCONEJ OSMOZY DIRECT FLOW MIDEA 400 GPD



Ważnym elementem systemu jest **hybrydowy wkład PAC**, który łączy wsad z pianki polipropylenowej z blokiem węglowym. Wstępne uzdatnianie przeprowadzane jest etapowo, filtracja wody pianką zatrzymuje różnego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne a wkład węglowy poprawia walory wody.

Membrana osmotyczna 400 GPD filtruje do 63 litrów wody na godzinę przy zachowaniu dokładności do 0,0001 µm.

Filtr kuchenny Midea skutecznie usuwa do 99,9% zanieczyszczeń, w tym chlor, metale ciężkie, pestycydy, wirusy, bakterie oraz nieprzyjemne zapachy i smaki, gwarantując ciągłą ochronę i wyjątkową jakość wody.



do picia



do kawy



do gotowania

wymiana wkładu PAC*:

6 - 12 msc / 3 600 litrów

wymiana membrany RO*:

12 - 24 msc / 7 200 litrów

***UWAGA!** Dokładna częstotliwość wymiany może jednak różnić się w zależności od intensywności użytkowania filtra lub jakości wody sieciowej.

czujnik przeciwalaniowy:

TAK

system bezzbiornikowy:

TAK

wylewka w zestawie:

TAK

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl


AQUA
SYSTEM
PURE WATER BETTER LIFE

STACJA FILTRACJI ODWRÓCONEJ OSMOZY DIRECT FLOW MIDEA 400 GPD



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Model:	MIDEA 400 GPD
Typ:	stacja filtracji molekularnej / osmotycznej
Przeznaczenie:	dom, biuro
Zbiornik na wodę:	system bezzbiornikowy "direct flow"
Wydajność:	63 litry / godzinę ~1 520 litrów / dobę
Ciśnienie wody wolotowej (min./max.):	1,0-6,9 bar
Temperatura wody wlotowej (min./max.):	4-30 °C
Wymiana wkładu hybrydowego PAC:	system twist / 6 - 12 miesięcy / 3 600 litrów
Wymiana membrany osmotycznej RO:	system twist / 12 - 24 miesięcy / 7 200 litrów
Mineralizator:	NIE
Dokadność filtracji:	0,0001 um
Zestaw montażowy / przyłączeniowy:	TAK
Zastosowane szybkozłącza hydrauliczne:	1/4"
Wylewka wody w zestawie:	TAK (kolor chrom)
Czujnik przeciwwaleniowy:	TAK
Zasilanie elektryczne / zużycie energii:	230 Volt 50 Hz / max. 60 W podczas pracy
Wymiary urządzenia / opakowania:	szerokość: 12,5 cm / 21,5 cm wysokość: 37,0 cm / 49,0 cm głębokość: 37,5 cm / 45,5 cm
Waga urządzenia / waga z opakowaniem:	7,0 kg

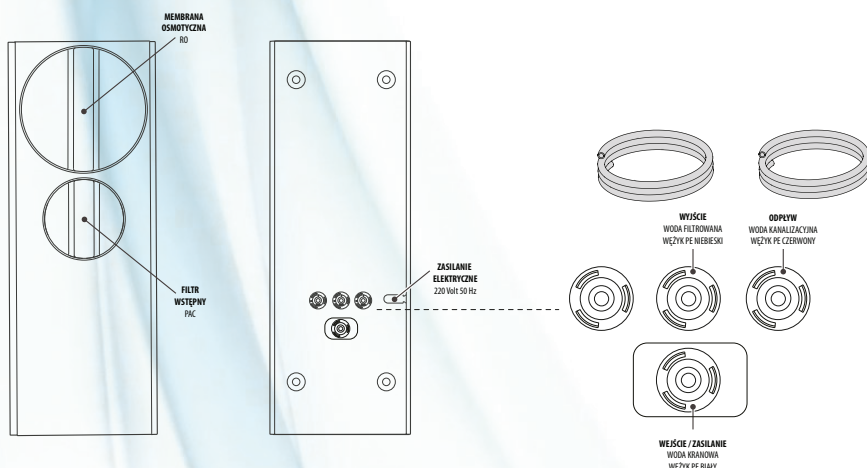

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

