

STACJA FILTRACJI ODWRÓCONEJ OSMOZY DIRECT FLOW MIDEA 800 GPD



Stacja filtracyjna odwróconej osmozy Midea 800GPD to nowoczesne i wydajne urządzenie, które łączy kompaktowe wymiary z zaawansowaną technologią.

Masz dość wody z kranu, która ma nieprzyjemny smak, zapach lub budzi Twoje wątpliwości? Przedstawiamy rewolucyjny system odwróconej osmozy Midea 800 GPD, który zmieni Twoje podejście do codziennego nawodnienia i ochrony zdrowia.

Moc i Wydajność, Której Potrzebujesz

Dzięki imponującej wydajności 800 GPD (galonów na dzień), nasz system zapewnia stały, szybki i nieograniczony dostęp do czystej wody. Już nie musisz czekać! Idealny dla dużych rodzin, małych biur lub dla każdego, kto ceni sobie komfort i brak zmartwień o pojemność zbiornika.

Technologia na Straży Zdrowia

Midea 800 GPD to nie tylko szybkość, to przede wszystkim niezawodna jakość filtracji. Zaawansowany proces odwróconej osmozy w połączeniu z precyzyjnymi filtrami usuwa: 99.9% zanieczyszczeń, w tym:

- chlor i jego pochodne
- metale ciężkie (ołów, rtęć)
- pestycydy i herbicydy
- bakterie i wirusy
- wszelkie osady i nieprzyjemne zapachy

Efekt? Woda o neutralnym, czystym smaku, idealna do picia, gotowania, a nawet do pielęgnacji delikatnych urządzeń (żelazka, ekspresy do kawy).

System odwróconej osmozy Midea wykorzystuje dwa wkłady filtrujące: hybrydowy wkład PAC oraz membranę osmotyczną 800GPD. Filtrowanie w czasie rzeczywistym "direct flow", dostarcza świeżą i czystą wodę prosto z kranu w dowolnym momencie. Midea 800G wyróżnia się na tle klasycznych systemów odwróconej osmozy dzięki wyjątkowo niskiemu współczynnikowi odrzutu wody.



duża wydajność stacji:

3 040 ¹²⁶ **litrów/h**
litrów/dobę

**dokładność
filtracji:**

0,0001 μm

**usuwanie
zanieczyszczeń:**

99,99 %

**bardzo niski
odrzut wody:**

2:1 **litra**



rekordowo małe wymiary gabarytowe:

(S)12,5 x (W)37,0 x (G) 37,5 cm

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl



STACJA FILTRACJI ODWRÓCONEJ OSMOZY DIRECT FLOW MIDEA 800 GPD



Ważnym elementem systemu jest **hybrydowy wkład PAC**, który łączy wsad z pianki polipropylenowej z blokiem węglowym. Wstępne uzdatnianie przeprowadzane jest etapowo, filtracja wody pianką zatrzymuje różnego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne a wkład węglowy poprawia walory wody.

Membrana osmotyczna 800 GPD filtruje do 126 litrów wody na godzinę przy zachowaniu dokładności do 0,0001 μm .

Filtr kuchenny Midea skutecznie usuwa do 99,9% zanieczyszczeń, w tym chlor, metale ciężkie, pestycydy, wirusy, bakterie oraz nieprzyjemne zapachy i smaki, gwarantując ciągłą ochronę i wyjątkową jakość wody.



do picia



do kawy



do gotowania

wymiana wkładu PAC*:

6 - 12 msc / 3 600 litrów

wymiana membrany RO*:

12 - 24 msc / 7 200 litrów

***UWAGA!** Dokładna częstotliwość wymiany może jednak różnić się w zależności od intensywności użytkowania filtra lub jakości wody sieciowej.

czujnik przeciwalaniowy:

TAK

system bezzbiornikowy:

TAK

wylewka w zestawie:

TAK

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

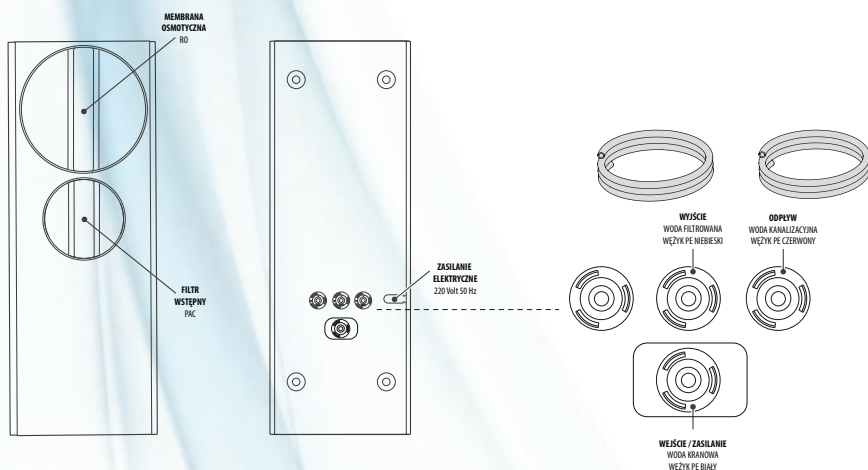

AQUA
SYSTEM
PURE WATER BETTER LIFE

STACJA FILTRACJI ODWRÓCONEJ OSMOZY DIRECT FLOW MIDEA 800 GPD



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Model:	MIDEA 800 GPD
Typ:	stacja filtracji molekularnej / osmotycznej
Przeznaczenie:	dom, biuro
Zbiornik na wodę:	system bezzbiornikowy "direct flow"
Wydajność:	126 litrów / godzinę ~3 040 litrów / dobę
Ciśnienie wody wolotowej (min./max.):	1,0-6,9 bar
Temperatura wody wlotowej (min./max.):	4-30 °C
Wymiana wkładu hybrydowego PAC:	system twist / 6 - 12 miesięcy / 3 600 litrów
Wymiana membrany osmotycznej RO:	system twist / 12 - 24 miesięcy / 7 200 litrów
Mineralizator:	NIE
Dokadność filtracji:	0,0001 um
Zestaw montażowy / przyłączeniowy:	TAK
Zastosowane szybkozłącza hydrauliczne:	1/4"
Wylewka wody w zestawie:	TAK (kolor chrom)
Czujnik przeciwwaleniowy:	TAK
Zasilanie elektryczne / zużycie energii:	230 Volt 50 Hz / max. 60 W podczas pracy
Wymiary urządzenia / opakowania:	szerokość: 12,5 cm / 21,5 cm wysokość: 37,0 cm / 49,0 cm głębokość: 37,5 cm / 45,5 cm
Waga urządzenia / waga z opakowaniem:	7,0 kg



PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

