



WodorowaWoda.pl to Polska marka będąca liderem w kwestii filtracji molekularnej wody oraz nasycania jej terapeutycznym wodorem. Dostarczamy rozwiązania wyłącznie najwyższej jakości. Jesteśmy firmą pasjonującą się zdrowiem i innowacjami a także promujemy troskę o środowisko naturalne i zasoby naszej planety. Dążymy do zapewnienia naszym Klientom krystalicznie czystej, zdrowej wody, która działa prozdrowotnie, wspiera codzienne funkcjonowanie oraz poprawia samopoczucie.

DYSTRYBUTOR WODY Z GENERATOREM WODY WODOROWEJ H2 FLOW



H2 FLOW to najnowocześniejszy system dystrybucji wody połączony z generatorem wody wodorowej. Urządzenie dedykowane jest dla firm, biur, obiektów sportowych, obiektów użyteczności publicznej, placówek medycznych, placówek oświatowych, hoteli i pensjonatów. Urządzenie **H2 FLOW** może być zasilane z dowolnej jednostki filtrującej wodę wodociągową w danej klasie czystości, nasyconej następnie terapeutycznym wodorem. Woda wodorowa jest domowym źródłem antyoksydantów - eliksiru młodości, o bardzo wielu właściwościach prozdrowotnych. A teraz możecie ją Państwo pić: schłodzoną, gazowaną, w temperaturze pokojowej. Wszystko za dotknięciem jednego przycisku.

H2CARE cechuje **minimalistyczne i eleganckie wzornictwo** oraz niezwykłą **wydajność pracy**. Dystrybucja czystej wody w trybie „direct flow” odbywa się na poziomie wydajności:



woda w temperaturze pokojowej:
~180 litrów / godzinę*



woda schłodzona gazowana:
~90 litrów / godzinę



woda schłodzona wodorowa:
~108 litrów / godzinę*



Woda Wodorowa
1 L

Banan
756 szt

Jabłko
516 szt

Marchew
38 szt

Szpinak
45 szt

Dynia
3,7 szt

CECHY URZĄDZENIA H2 FLOW:

- duży dispenser do wody, o wymiarach 12 x 14 x 29 cm dzięki czemu możliwe jest napełnienie szklanek, kubków, karafek, kieliszków, bidonów, butelek termicznych etc.
- dispenser posiada lampę UV monimalizującą ryzyko namnażania się zagrożeń bakteryjnych
- dispenser posiada tackę ociekową ze zbiornikiem o pojemności 2 litrów
- przyciski sterujące odporne na wandalizm i uszkodzenia mechaniczne
- regulacja temperatury wody schłodzonej w przedziale 10-15 stopni Celsjusza
- potencjał ORP dla wody wodorowej ~-450 do -500 mV
- wymiary gabarytowe urządzenia to tylko 29 x 35 x 122 cm

WODOROWA.WODA.PL
HYDROGEN WATER



AQUABOX POLAND SP. Z O.O.
ul. Wapiennikowa 39A
25-105 Kielce



KONTAKT SIEDZIBA GŁÓWNA:
e-mail: biuro@wodorowawoda.pl
biuro: +48 573-90-90-30



CENTRUM SERWISOWE
ul. Kościuszki 18/22
25-310 Kielce



KONTAKT SERWIS:
e-mail: serwis@wodorowawoda.pl
serwis: +48 573-90-90-40





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	H2 FLOW
Typ urządzenia:	Dystrybutor do wody połączony z generatorem wody wodorowej
Zasilanie elektryczne:	230 Volt +/- 10%, 50 Hz
Żużycie energii (praca normalna / tryb standby):	280 Wat / 80 Wat
Źródło wody zasilającej:	woda wodociągowa
Średnica przyłącza wody zasilającej:	5/16" / 8 mm
Ciśnienie robocze wody zasilającej:	1,5 - 3,5 bar
Zalecana temperatura wody zasilającej:	+10 do +25 °C
Rodzaje wody w dystrybucji:	ambient, schłodzona gazowana, schłodzona wodorowa
Parametry wody wyjściowej:	
- woda ambient - wydajność* / temp.:	180 l/h / +10 do +25 °C
- woda schłodzona gazowana - wydajność* / temp.:	90 l/h / +10 do +15 °C
- woda schłodzona wodorowa - wydajność* / temp.:	108 l/h / +10 do +15 °C
Potencjał ORP wody wodorowej:	450- 500mV
Wysycenie wodorem:	1,5 ~ 2,0 ppm
PH wody**:	5,8 - 9,5
Czynnik chłodzący:	R290A gr. 45
Metoda chłodzenia:	bezpośredniej wymiany
Moc kompresora:	1/8 Hp
Pojemność zbiornika saturatora:	1,5l
Porcjowanie wody:	tak (0 -7500 ml)
Sterowanie:	przyciski odporne na wandalizm i uszkodzenia
Dioda UVC LED:	tak
Tacka ociekowa:	tak, pojemność 2 litry
Reduktor ciśnienia:	1 - 4 bar
Wymiary urządzenia:	(S) 35 x (G) 29 x (W) 122 cm
Wymiary dyspensera wody:	(S) 12 x (G) 14 x (W) 29 cm
Waga urządzenia /opakowania:	30 / 35 kg

* uzależniona od ciśnienia w instalacji hydraulicznej

** uzależniona od jakości wody zasilającej

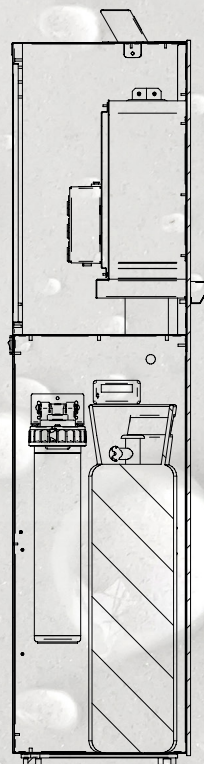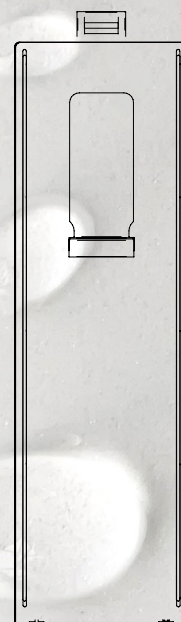

WODOROW/WODA.PL
HYDROGEN WATER



AQUABOX POLAND SP. Z O.O.
ul. Wapiennikowa 39A
25-105 Kielce



KONTAKT SIEDZIBA GŁÓWNA:
e-mail: biuro@wodorowawoda.pl
biuro: +48 573-90-90-30



CENTRUM SERWISOWE
ul. Kościuszki 18/22
25-310 Kielce



KONTAKT SERWIS:
e-mail: serwis@wodorowawoda.pl
serwis: +48 573-90-90-40