

SERIA ARCTIC BLUE - MODEL:	120	180	250	370
Wydajność pracy urządzenia:	0,8 - 1,0 m³/h	1,0 - 1,3 m³/h	1,5 - 2,0 m³/h	2,2 - 2,8 m³/h
Ilość żywicy w złożu:	12 L	18 L	25 L	37 L
Urządzenie dedykowane dla liczby łazienek:	1	1	2	2
Urządzenie dedykowane dla liczby osób:	3	4	6	8
Zużycie soli na cykl regeneracji:	1,2 - 1,9 kg	1,8 - 2,8 kg	2,5 - 4,0 kg	3,7 - 6,0 kg
Zużycie wody na cykl regeneracji:	120 L	180 L	250 L	370 L
Zdolność jonowymienna:	2,40 m³	3,50 m³	5,00 m³	7,50 m³
Czas regeneracji (maksymalny)	70 min	80 min	90 min	110 min
Spadek ciśnienia w trybie pracy:	0,5 bar			
Ciśnienie na wejściu:	2–6 bar			
Ciśnienie na wyjściu:	2–6 bar			
Zasilanie elektryczne:	230 V, 50 Hz			
Pobór mocy:	30 W			
Przyłącza wlot/wylot:	1"			
Masa własna:	18 kg	25 kg	30 kg	42 kg
Wymiary (wys x szer x gł):	700 x 350 x 520 mm	1130 x 350 x 520 mm	1130 x 350 x 520 mm	1130 x 350 x 520 mm
Zbiornik ciśnieniowy:	1018"	10XX"	10XX"	10XX"
Zespół zmiękczacza komplet	tak	tak	tak	tak

ZALECANE PARAMETRY WODY WEJŚCIOWEJ:

Twardość wody:	500 mg/L CaCO ₃	750 mg/L CaCO ₃
Poziom żelaza:	0,2 mg/L	
Poziom manganu:	0,05 mg/L	
Poziom ChZT (zapotrzebowanie tlenu):	5 mg/L O ₂	
Stopień filtracji osadów	100 µm	
Temperatura wody:	+4...+30 °C	

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce





GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

ZMIĘKCZACZE JONOWYMIENNE WODY ECOSOFT ARCTIC BLUE

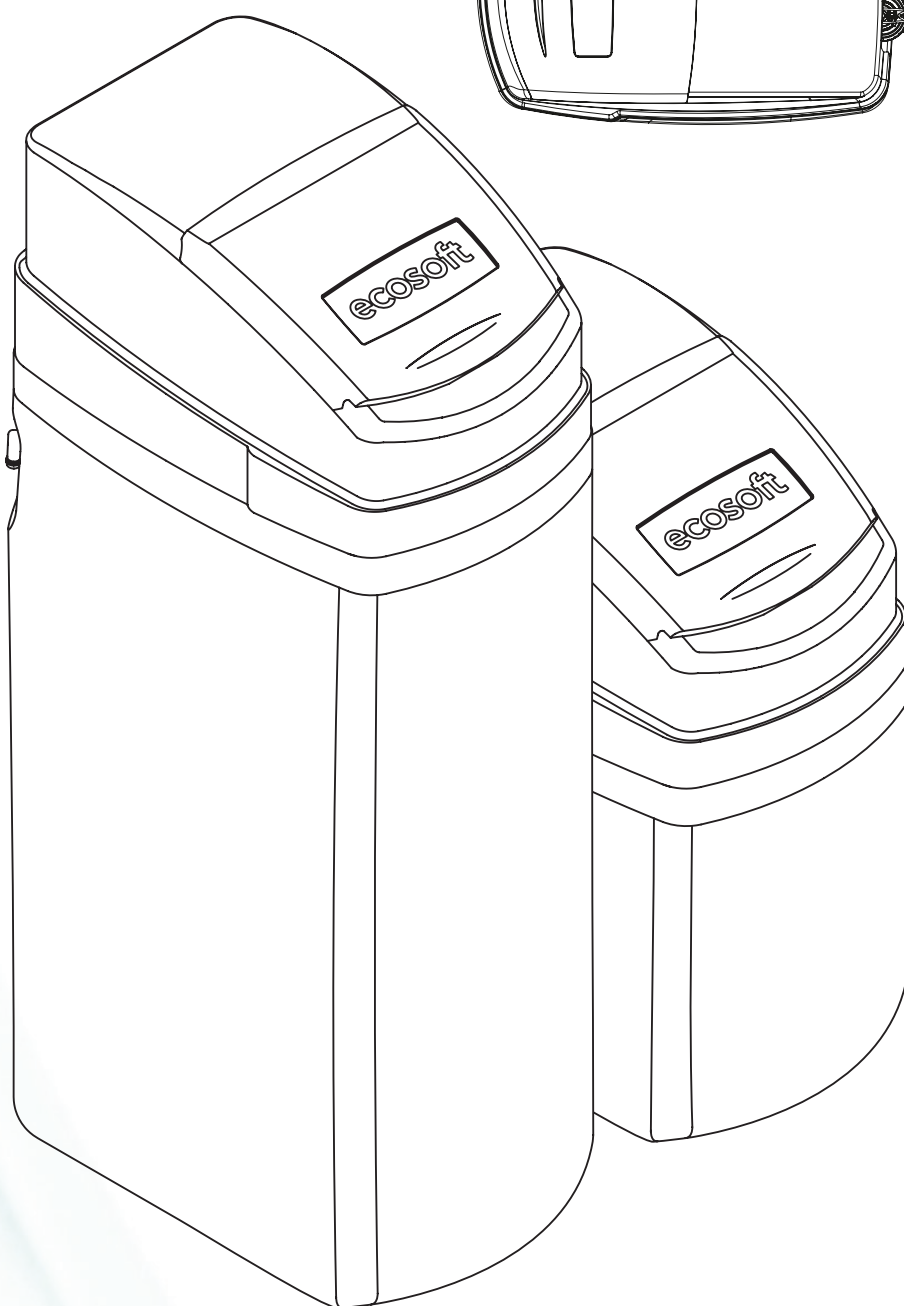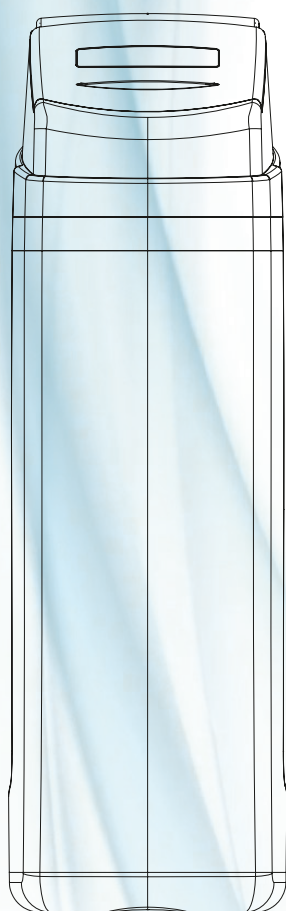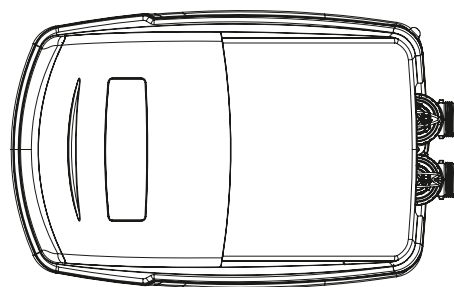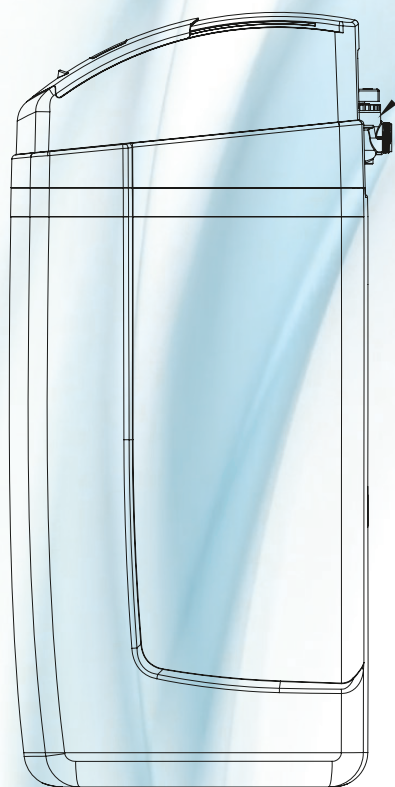

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

