

SERIA ARCTIC BLUE - MODEL:	250	370
Wydajność pracy urządzenia:	2,0 m ³ /h	2,5 m ³ /h
Ilość żywicy w złożu:	25 L	37 L
Urządzenie dedykowane dla liczby łazienek:	2	3
Urządzenie dedykowane dla liczby osób:	8	12
Zużycie soli na cykl regeneracji:	2,5 - 4,0 kg	3,7 - 6,0 kg
Zużycie wody na cykl regeneracji:	240 - 250 L	360 - 370 L
Zdolność jonowymienna (przy twardości wody 250 mg/L CaCO ₃):	5,0 m ³	7,5 m ³
Czas regeneracji (maksymalny)	80 - 110 min	
Spadek ciśnienia w trybie pracy:	0,5 bar	
Ciśnienie na wejściu:	2-6 bar	
Ciśnienie na wyjściu:	2-6 bar	
Zasilanie elektryczne:	230 V, 50 Hz	
Pobór mocy:	30 W	
Przyłącza wlot/wylot:	1"	
Masa własna:	37 kg	45 kg
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość):	1094 x 360 x 565 mm	1094 x 360 x 565 mm
Zbiornik ciśnieniowy:	1035"	1235"
Zespół zmiękczacza (zbiornik + złożo + zawór sterujący DV):	tak	tak
ZAŁECANE PARAMETRY WODY WEJŚCIOWEJ:		
Twardość wody:	750 mg/L CaCO ₃	
Poziom żelaza:	0,2 mg/L	
Poziom manganu:	0,05 mg/L	
Poziom ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu):	5 mg/L O ₂	
Stopień filtracji osadów	100 µm	
Temperatura wody:	+4...+30 °C	

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce


GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00





KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

ZMIĘKCZACZE JONOWYMIENNE WODY ECOSOFT ARCTIC BLUE

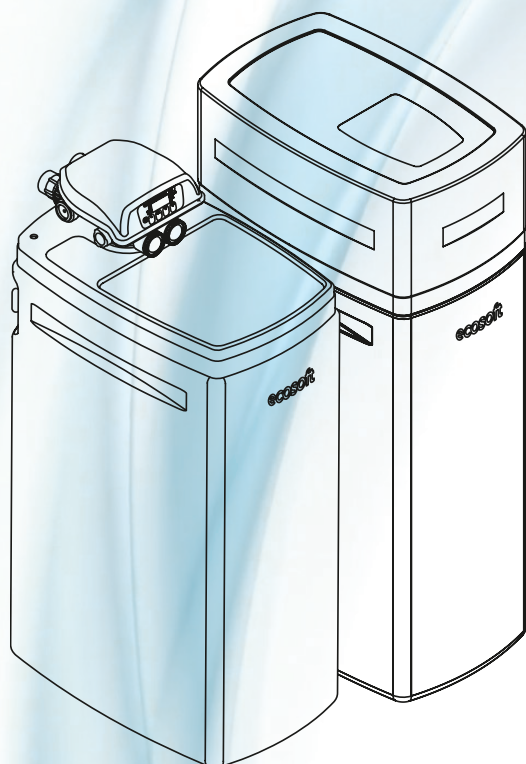

ecosoft
BWT WATER PROFESSIONALS

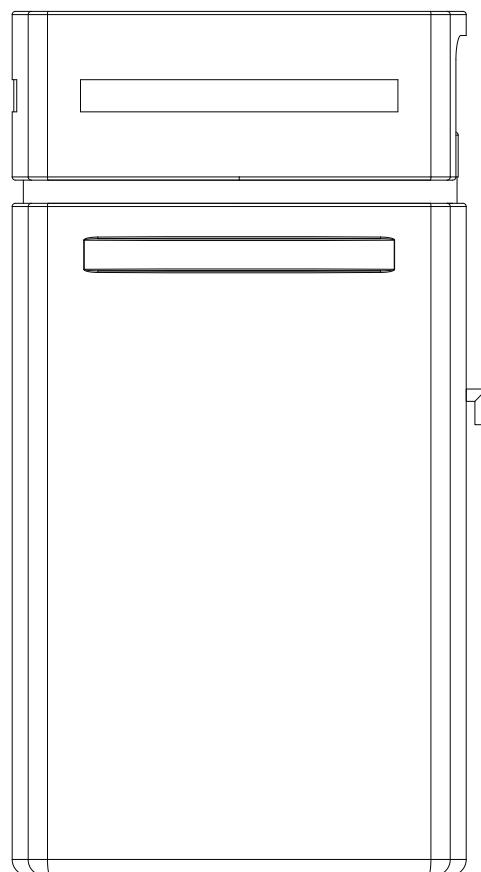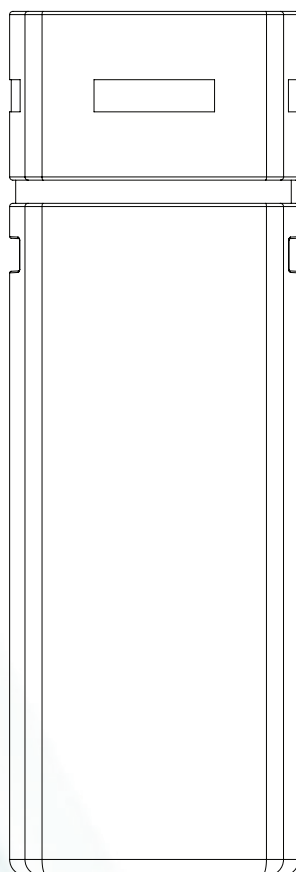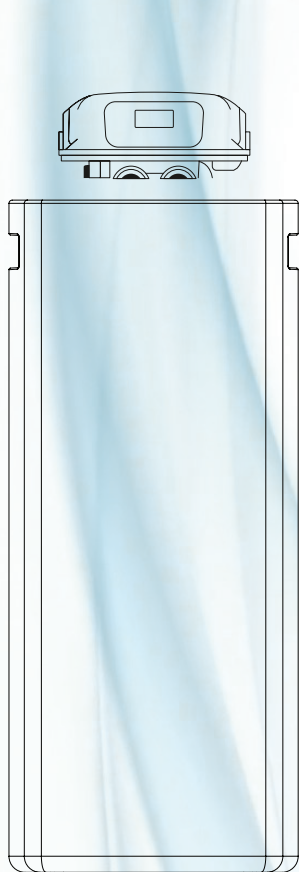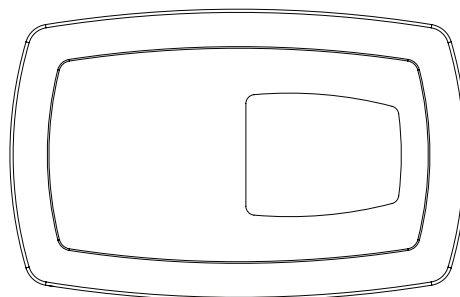

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

MAGAZYN GŁÓWNY:

ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek-piątek
9:00-17:00

KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl


AQUA
SYSTEM
PURE WATER BETTER LIFE